


**Šroub metrický, zapuštěná hlava, vnitřní šestihran, zinek bílý, pevnost 10,9**  
**ČSN ----/ DIN 7991/ ISO 10642**

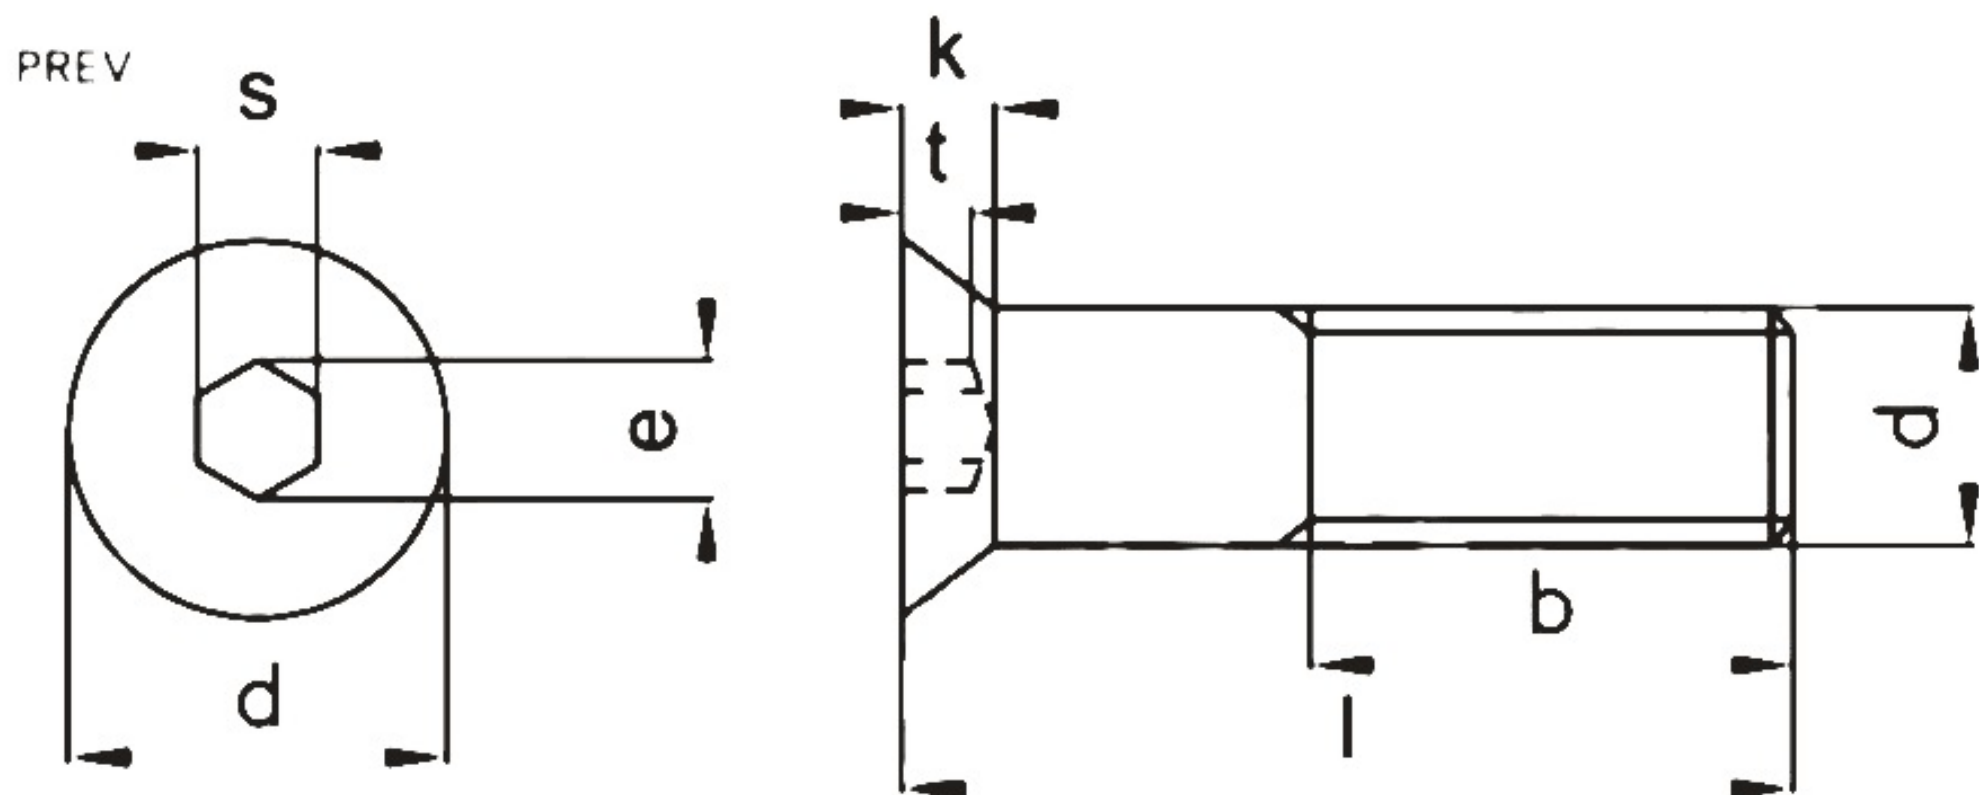

| <b>d</b>               | <b>M3</b> | <b>M4</b> | <b>M5</b> | <b>M6</b> | <b>M8</b> | <b>M10</b> | <b>M12</b> | <b>M14</b> | <b>M16</b> | <b>M20</b> |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>d2</b>              | 6         | 8         | 10        | 12        | 16        | 20         | 24         | 27         | 30         | 36         |
| <b>b=l&lt;125mm</b>    | 12        | 14        | 16        | 18        | 22        | 26         | 30         | 34         | 38         | 46         |
| <b>b=l 125 - 200mm</b> | -         | -         | -         | 24        | 28        | 32         | 36         | 40         | 44         | 52         |
| <b>k</b>               | 1,7       | 2,3       | 2,8       | 3,3       | 4,4       | 5,5        | 6,5        | 7          | 7,5        | 8,5        |
| <b>s</b>               | 2         | 2,5       | 3         | 4         | 5         | 6          | 8          | 10         | 10         | 12         |
| <b>t</b>               | 1,2       | 1,8       | 2,3       | 2,5       | 3,5       | 4,4        | 4,6        | 4,8        | 5,3        | 5,9        |
| <b>p</b>               | 0,5       | 0,7       | 0,8       | 1         | 1,25      | 1,5        | 1,75       | 2          | 2          | 2,5        |